

LOODUSTEADUSTE- KLASS



■ MEDKOE

SISUSTUSE KATALOOG

Athla-SC®: TÕMBEKAPP KOOLI

PÕHIKOMPLEKT:

TÖÖKAMBER: ülaosa põhiraamistiku moodustab pulbervärvitud keevisraamistik, mille külge kinnituvad töökambri paneelid vastavalt materjali valikule. Kooli tõmbekapil on seinad valmistatud termiliselt töödeldud 5mm kildumatu klaas kolmes küljes, mis võimaldab õpilastel jälgida katseid kogu ulatuses. Alumiiniumraamistuses liikuv esiaken termiliselt töödeldud 6 mm klaas. Alumiiniumraamistuses liikuv esiaken on fikseeritav vastukaaludega ning ajamis kasutatakse kemikaali kindlat hammasrihma, mille sees on tugevdustrossidest kiud. Esiakna töökõrguse piiramiseks on küljuhikutel piirded, mis ei lase aknal tööolekus avaneda üle 500 mm. Teenindamiseks on võimalik esiklaasi avada kõrguseni 800mm. Tõmbekapi sisekõrgus 1150mm.

TÕMBEKAPI ALUSRAAM on valmistatud 50x25x2mm epoxy pulbervärvitud nelikantoru keevisraam, mis vastab standardile EVS-EN 13150. Tõmbekapp on komplekteeritud roostevaba terasest tööpinnaga.

ELEKTRIVARUSTUS:

4x230V 50Hz IP44 pistikupes, LED valgustus

AUTOMAATIKA VASTAVALT EN14175 SOOVITUSTELE:

- Digitaalne õhuhulga kiiruse näitaja
- Audio-visuaalne alarm
- Sisevalgustuse lüliti asub tablool
- Võimalus juhtida äratõmbe ventilatsiooni (ventilatsiooni lahendus ei sisaldu hinnas)



PÕHIMÕÕDUD ¹		
Laius	Sügavus	Kõrgus
1200	800	2200
1500		
1800		

¹Saadaval ka teiste mõõtudega tõmbekapid. Laiuse mõõdud lähtuvalt EVS-EN14175 soovitustest

TÄIENDAVAD VÕIMALUSED (EI SISALDU BAASHINNAS):

- Erinevast materjalidest tõmbekapi korpus : puitlaastplaat, kompaktplastik, metall
- Erinevad tööpinna materjalid: tehniline monoliitkeraamika, „Epoxy Resin“, polüpropüleen, „Durcon“
- Erinevatest materjalides minivalamud koos kemikaalikindla polüpropüleenist haisuluku ja äravoolutorustikuga
- VAV klapp koos äratõmbeventilaatoriga
- Külma- ja sooja vee kraanid, erigaaside kraanid, põleva gaasi kraanid, vaakumkraan
- Aluskapid, ventileeritavad kemikaalide hoiukapid koos automaatse konstantse õhuhulga klapi ja väljatõmmatava polüpropüleenist vanniga
- Tulepüsisivad ventileeritavad kemikaalide hoiukapid



Athla-M

MOBIILNE TÕMBEKAPP

RATASTEL TÕMBEKAPP:

- Neljast küljest jälgitav.
- Aerodünaamiliste profiilidega esiaken.
- Kaks horisontaalselt liigutatavat akent.
- EN14175 vastav ohutusautomaatika.
- Külgpaneeli integreeritud tablooo.
- LED valgustus.
- Soovitav äratõmme 350m³/h.

LISAD:

- Tööpinda integreeritud minivalamu, külma vee kraan, erigaasid, jäätmevee pump.
- Kommunikatsioonide kiirliidetega voolikud (3m).
- Võimalus tabloolt juhtida äratõmbe ventilaatori tööd.
- Videokaamera valmidus



NB! Tõmbekapp tarnitakse ühes tükis. Palun veenduge, et see mahub udest läbi temale kavandatud ruumi.



Videokaamera

PÕHIMÕÕDUD

Laius	Sügavus	Kõrgus
1000	870	1993
1200		



Äratõmme on ohutu



Põleb punane tuli.
Äratõmme on alla normi



Põleb kollane tuli.
Esiaken on avatud
rohkem kui 500 mm

ERIALAKLASSIDE SISUSTUS

TÖÖLAUAD

Nimetus	Sügavus	Laius	Kõrgus
Töölaud	600 750 1200	1200 1500 1800	720 900
Kesklaud	1500		900 1830

KAASAEGSED KEEMIA, BIOLOOGIA JA FÜÜSIKA
KLASSIDE SISSESEADED.

- Võimalus kasutada erinevatest materjalidest tööpindu (kõrgsurvelaminaat, polüpropüleen, monoliitne keraamiline plaat, roostevabateras ja epoksiid)
- Laudu saab komplekteerida IP44 elektripistikute, kohtvalgustuse, laborikraanide ja minivalmutega ning gaasikraanidega.
- Laudadele saab paigaldada reguleeritava kõrgusega statiive, 100% avanevate sahtlitega aluskapid ja tööpinna alla kinnitatavad sahtlid
- Reguleeritava kõrgusega riiulid, ülakapid, LED valgustid

• Täiendav info info@medkoe.ee; www.medkoe.ee



LOODUSLOOKLASS



KUUSNURKSED GRUPITÖÖLAUD



ÕPILASTE GRUPITÖÖLAUD 1300x1300x750mm

Erinevad tööpinna materjalid

LISAD:

integreeritud polüpropüleenist valamü,

laborisegisti, külma vesi, reguleeritava kõrgusega statiiv,
põleva gaasi, 0-32V DC/AC, 230V

USB laadijad, interneti pistikud.



KOOLI ERIALAKLASSI GRUPITÖÖLAUAD



Grupitöölaud on mõõtmetega 1200x1200x750mm ja on mõeldud 4-6 kasutajale.

LABORI TÖÖLAUA H-RAAMID: 50*25*2mm pulbervärvitud nelikantoru keevisraam.

TÖÖPIND: 28mm niiskuskindel puitlaastplaat, lamineeritud Laboratory Grade kõrgsurve laminaadiga ning ääristatud 2mm servakandiga.

Lähtuvalt tellija spetsifikatsioonist on lisaks lamineeritud puitlaastplaadile järgmised materjalid:

- 19mm SGL (soli grade laminate) ehk komposiitplastik;
- 27mm CER (monoliitne tehniline keraamika, kõrgendatud servaga)

VESIVARUSTUS: külmavee kraan, kemikaalidele vastupidavast polüpropüleenist ülevooluga minivalamu ja äravoolutorustik kuni liitumispunktini. Lisavarustusena on võimalik kasutada külma vee kraani, mida saab pöörata valamu sisse ajal kui veevarustust ei kasutata (pildil).

ELEKTRIVARUSTUS: 4x230V IP54 pistikupesa mis asuvad IP54 karbikus. Laual on ka kiirväljalülitus ohunupp, mis katkestab elektrivarustuse koheselt kõigis pistikupesades.

LAUADA PAIGALDUS

NB! Ohutuse tagamiseks kinnitatakse laua teenindusmoodul jäigalt põrandale külge, et vältida juhuslikku elektrivarustuse või vesivarustuse trasse.

Ruumi sisustuse planeerimisel peab veenduma, kas antud ruumis on võimalik rajada iga grupitöö laua juurde sinna vajaminevaid trasse (elekter, vesi ja kanalisatsioon).

- Täiendav info info@medkoe.ee;
www.medkoe.ee
www.tombekapp.ee
www.looduslooklass.ee

LABORI KESKLAUA TEENINDUSMOODUL ATHLA - CS

TEENINDUSMOODUL



Athla-CS: Pulbervärvitud metall konstruktsioon Moodulit ei ole vaja fikseerida laudade ja põranda külge. Teenindusmoodulis on erinevad paneelid. Paneelid on ühe kaupa eemaldatavad, paneelidesse on võimalik paigaldada erinevaid labori ja loodusloo klassi sisustuse elemente:

- IP54 Pistikupesad & LED lambid integreeritava puutelülitiga
- Erinevad veekraanid ja vaakumkraanid koos puutetablooga
- Integreeritavad erinevast materjalist valamud
- Põleva-gaasikraanid ja jooksutorud
- Inertgaasidekraanid ja jooksutorud
- Erinevad kohtäratõmbed
- Pipeti hoidjad, kandikud & statiivid
- Seadmete ja automaatika tablood

Athla-CS külge saab kinnitada erinevaid reguleeritava kõrgusega riiuleid laiusaga 150/300 mm. Riiuli kandevõime 20 kg. Athla-CS külge saab mõlemale poole kinnitada seinakappe.



Teenindusmoodul - Athla-CS

Laius	Sügavus	Kõrgus	Fikseeritud kõrgendusega riiuli laius	Liigutatavad riiulid (tk)
900	100	1860 ¹	100	1-4
1200	250			
1500	400			
1800			140	

¹teised kõrgused vastavalt vajadusele

ATHLA-SM TEENINDUSMOODUL

TEENINDUSMOODUL

Pulbervärvitud metall konstruktsiooniga **Athla tüüp III teenindusmoodul** 100x1860 mm koos paneelidega. Paneelid on ühe kaupa eemaldatavad. Paneelidesse on võimalik paigaldada:

- Pistikupesad
- Erinevad veekraanid ja jooksutorud
- Paneeli integreeritavad erinevast materjalist valamud
- Põleva-gaasikraanid ja jooksutorud
- Inertgaaside kraanid ja jooksutorud
- Vaakumkraanid koos puutetablooga
- Laboriseadmete-ja ventilatsioonikontrolli tablood.

Moodulil on kõrgusel 1330 mm fikseeritud riiul. Saadaval on riiulid sügavusega 100 ja 120 mm. Riiulile sügavusega 120 mm on võimalik paigaldada dimmerdatava puutetablooga LED valgusti. Riiuli alla on võimalik monteerida siinid mille külge saab kiirliidetega fikseerida pipetihoidjaid, kandikuid ja statiivi hoidjaid.

Mooduli külgpostide külge kinnituvad reguleeritava kõrgusega riiulid. Riiulite arv 1-4. Riiulite sügavused 150 ja 300 mm. Ühe riiuli kandevõime on 20 kg. Mooduli külge on võimalik paigaldada seinakappe ja kohtäratõmbeid.

Lisaks saab moodulit integreerida erinevate laborimööbli ühikutega:

- Laborilauad
- Kesklauad
- Valamukapid
- Kaalulauad



Tüüp III Teenindusmooduliga laborilaud

Laius	Sügavus	Kõrgus	Fikseeritud kõrgendusega riiuli sügavus	Muudetavad riiulid (tk)
900	600	1860 ¹ 2550 ²	100 120	1-4
1200	700			
1500	750			
1800	900			

¹teised kõrgused vastavalt vajadusele

²Ülakappidega

Täiendav info info@medkoe.ee; www.medkoe.ee

LOODUSLOOKLASSID, MÖÖBEL



FÜÜSIKAKLASSI TÖÖLAUAD

FÜÜSIKA KLASSI TÖÖLAUAD

Vastavalt klassi suurusele ja eripärale saab komplekteerida erinevate mõõtude ning funktsionaalsusega töölauadu. Kõik töölaudade tüübid on metall raamiga ja kõrgsurvelaminaadist kattega.

Laius	Sügavus	Kõrgus	Märkused
1200	500	750	Töölaudu saab komplekteerida erinevate kommunikatsioonidega: 230V IP54 elektripistikud, alalisvoolu erinevat tüüpi pistikud, USB laadijad, alalisvoolu digitaalne värviline tablo kus voolutugevust saab muuta vahemikus 0-12V. Lisavarustuses erinevad statiivid
1500	600	800	
1800	750	900	
2400			
ø1200 - 1400			



1. Töölaud koos elektri pistikutega
2. Füüsika töölaua tarvikud: IP54 pistikupesad; digitaalne värvilise tablooga alalisvoolu regulaator vahemikus 0-12V; erinevad alalisvoolu pistikud; USB laadija
3. Ohutus
4. Töölaud statiividega

• Täiendav info info@medkoe.ee; www.medkoe.ee

DEMONSTRATSIOONILAUD

LOODUSTEADUSTE KLASSI USTEGA DEMONSTRATSIOONILAUD KOOS KOMMUNIKATSIOONIDE PULDIGA.

Demolaualt on võimalik juhtida kõikide laborilaudade kommunikatsioone:

- USB laadija, HDMI pistikupesa
- Füüsika moodul (individuaalne või gruppitöö jaoks). Mooduli juhtimine läbi telefoni või tahvelarvuti
- Kahe värviga LED puutelülitid
Vajadusel saab lülititest juhtida laudade elektrit (AC ja DC), veevarustust, põlevat gaasi ja kohtäratõmbeid
- Sõrmejälje lugeja võimaldab korraga kõik kommunikatsioonid välja lülitada. Lisaks võtmega avarii lüliti.



LAUDADES ELEKTER OSALISELT SEES



FÜÜSIKA MOODUL GRUPILE


Laius	1200	1500	1800
Sügavus	600-750		
Kõrgus	900		
Tööpinnad	Keraamiline, roostevabateras, kõrgsurvelaminaat, kompakt plastik		
Võtmega STOP nupp	LISA		
230V pistikupesad	2-4		
USB-laadija	X		
Valamu	LISA		
Füüsika moodul	LISA: Grupile & Individuaalne		



FÜÜSIKA MOODUL INDIVIDUAALNE

ÕPETAJALAUD ERIALA- KLASSIDESSE

ÕPETAJALAU VAATED JA KIRJELDUS

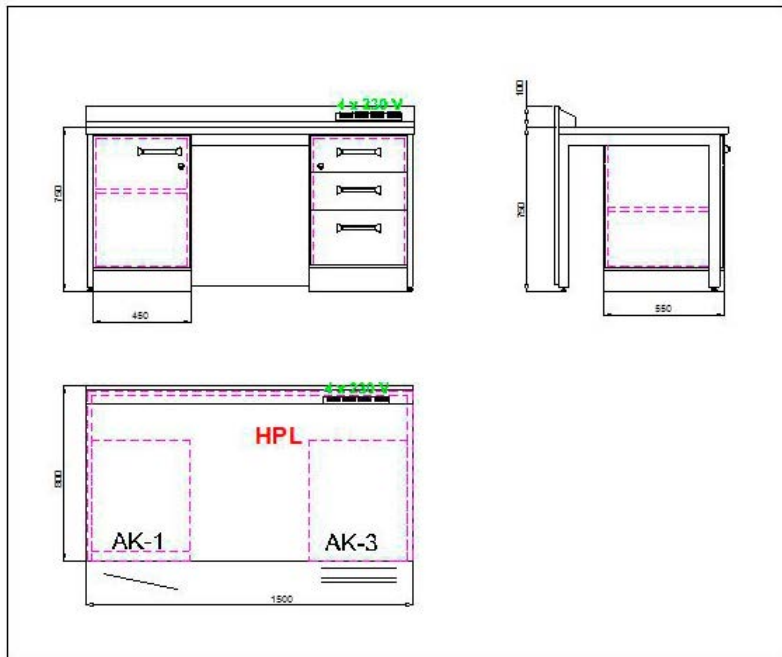

TÖÖPIND: 28mm niiskuskindel puitlaastplaat, lamineeritud kahepoolsest Laboratory Grade kõrgsurve laminaadiga ning ääristatud 2mm servakandiga.

RAAM: 50*25*1,5mm pulbervärvitud nelikanтору profiilist. Raami loodimiseks on raamil reguleerimistaldmikud reguleerimisvahemikuga ± 10 mm. Raami vastupidavus vastab EVS-EN 14056 toodud tingimustele.

Töölaua komplektis on 1 (üks) aluskapp, 1 reguleeritava kõrgusega siseriuliga ja 1 (üks) sahtlikapp 3 sahtliga), kapid lukustatavad.

ESIKILP: 18mm niiskuskindel puitlaastplaat, lamineeritud kahepoolsest 0,8mm kõrgsurve laminaadiga ning esipaneelid ääristatud 2mm servakandiga.

KAPI KARKASS: 18mm niiskuskindel puitlaastplaat, lamineeritud kahepoolsest 0,8mm kõrgsurve laminaadiga ning esipaneelid ääristatud 2mm

servakandiga. Käepidemed on ergonoomilised laiad käepidemed roostevaba viimistlus. Kapi hinged on spetsiaalsed laborihinged millede tööosa asub väljaspool ning avanemine 270 kraadi. Kapi loodimiseks on soklil reguleerimistaldmikud reguleerimisvahemikuga ± 10 mm.

ELEKTER: 4*230V niiskuskindlad IP-44 pistikupesad, mis on integreeritud lauapealsesse montaažikarbisusse.

ELEKTRIKILP: automaatkaitsmetega (üks 16A) iga õpilaselaua kohta ning 1 (üks) õpetajalauale, võtmega avariiseiskamise nupp, mis lülitab välja korraga kõik lauagrupid.

• Täiendav info info@medkoe.ee; www.medkoe.ee

ERIALAKLASSIDE SISUSTUS

HOIUKAPID

- Hoiukappide korpus ja uksed on valmistatud P5 kõrgsurvelaminaadist paneelidest. Kõrgsurvelaminaadi paksus on 0,8 mm, paneeli paksus 20 mm. Kapiuksed avanevad 270 kraadi. Uksehinge liikuvad osad asuvad kapist väljaspool. Uste käepidemed on metallist, roostevabateras viimistlusega.
- Kappe on võimalik komplekteerida klaasist ustega. Saadaval alumiinium- ja puitraamiga uksed.
- Hoiukappidesse on võimalik komplekteerida erineva kõrgusega sahteid, vanne ja korve

Täiendav info info@medkoe.ee; www.medkoe.ee



KOOLI VENTILEERITAVAD KEMIKAALIDE HOIUKAPID

Sõltuvalt hoiustatavatest kemikaalidest jagunevad kapid oma konstruktsioonilistelt omadustelt kaheks. Erinevus tuleneb nende kemikaalide tule- ja plahvatusohust. Kõrgendatud tule- ja plahvatusohtlike kemikaalide hoiukapid reeglina hoitakse tulepüsisivates hoiukappides. Soovitav on kasutada kappe tulepüsisusega 90 minutit.

Pakume Asecos GmbH poolt toodetud erineva suuruse ja otstarbega tulepüsisivaid kemikaalide hoiukappe. Pakutavad hoiukapid vastavad EN14470 ohutusnõuetele.

Nimetus	Laius	Sügavus	Kõrgus	Märkused
Tööpinna või tõmbekapi alla integreeritavad hoiukapid	593	574	600	Kapid võivad olla komplekteeritud erinevat tüüpi ustega ja võimalik on lisada erineva suurusega riiuleid ja kemikaalikindlaid vanne. Uksed on lukustatavad
	896			
	1002		800	
	1402			
Eraldiseisvad hoiukapid	596	616	1298	
	1196		1968	

Ventileeritavad lukustatavad kemikaalide hoiukapid

Nimetus	Laius	Sügavus	Kõrgus	Märkused
Tööpinna või tõmbekapi alla integreeritavad hoiukapid	600	550	635	
Eraldiseisvad hoiukapid	900			Kapi uksed on võimalik komplekteerida klaasist ustega
Väljatõmmatavate riiulitega hoiukapid	600	650	2090	Ühe uksega viie tasapinnaga kapp
	900			Kahe uksega viie väljatõmmatava riiuliga kapp

Kapi korpus ja uksed on valmistatud kõrsurvelaminaadist paneelidest. Kapi korpus on niiskuskindlast P5 puitlaastplaadist. Kapi sokkel on reguleeritava kõrgusega. Riiulite kandevõime 20 kg.

LISAVARUSTUS:

- Kemikaalidele resistentsest plastikust automaatne konstantne õhuhulga klapp maksimaalse äratõmbega 30 ja 60 m³/h.
- Kemikaalidele resistentsest polüpropeenist vannid kemikaalide hoiustamiseks hoiukappides. Vanne on võimalik tellida vastavalt Tellija mõõtudele.

Täiendav info erinevate hoiukappide ja erialaklasside sisustuse kohta:
info@medkoe.ee / www.medkoe.ee



ERIALAKLASSIDE SISUSTUS

MOBIILNE KLASS

Suurema paindlikkuse ja kaasaegse õpikeskkonna saavutamiseks on üha nõutavamaks muutunud mobiilsed erialaklassi sisustuse elemendid. See hõlmab endast kergeid ja vastupidavaid töölaudu erinevatest materjalidest tööpindadega, mobiilseid tõmbekappe, laekonsoole, hoiukappe ja karusid.

Alumiinium raamiga virnastatavad kerged ja vastupidavad õpilaste töölaud. Võimalus moodustada erinevaid töögrupe laudade asetuse muutmisega.



Sügavus	Laius	Kõrgus	Kaal	
550	700 750	530 590 640	8,5 kg	
650		710 760 820	8,6 kg	
Laemoodulid				
240		600	181	WALDNER GMBH LAEKONSOOLID.
		900		
496	1200	191		
	1500			

• Täiendav info info@medkoe.ee; www.medkoe.ee



ERIALAKLASSIDE TOOLID

KÕIKIDELE VANUSERÜHMADELE

TOOLID VASTAVAD NORMIDELE:

EVS-EN 1729-2:2012+A1:2015 Mööbel.
Haridusasutuste toolid ja lauad.

Osa 2: Ohutusnõuded ja katsemeetodid

EVS-EN 1729-1:2015 Mööbel.
Haridusasutuste toolid ja lauad.

Osa 1: Funktsionaalmõõtmised

• Täiendav info info@medkoe.ee; www.medkoe.ee


PIKKUS (CM)	108/121	119/142	133/159	146/176,5	159/188	174/207
TOOL	31	35	38	43	46	51
LAUD	59	59	64	71	76	82



3D mehhanismiga koolitoolid kõigile vanuserühmadele.

ERIALAKLASSIDE TOOLID

KÕIKIDELE VANUSERÜHMADELE

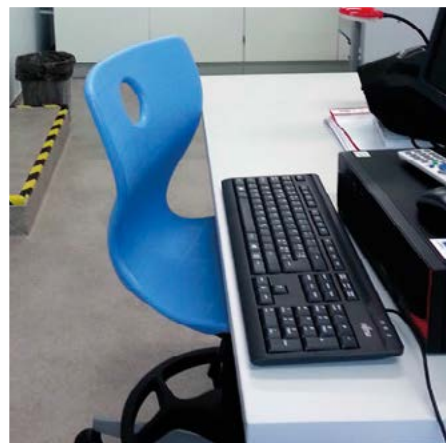

NÕUDED ERIALKLASSIDE KOMMUNIKATSIOONIDELE

VESI

Vesi veega varustatud koolilaudadele peaks tulema vähemalt läbi **Ø15 mm PEX toru**. Veetoru peab lõppema ½" sisekeermega kuulkraaniga. Kuulkraan peab jääma koolilaua teenindusmooduli pindala sisse.

Erialklassi kommunikatsioonide kavandamisel oleks soovitav kõikide kommunikatsioonide pealülitid ja/või –kraanid tuua õpetaja laua juurde. Selle tulemusena saab õpetaja reguleerida erinevate kommunikatsioonide kasutamist. Selle järel suureneb ohutus klassis ja väheneb kontrollimatu meediate kasutamine. Võimalus juhtide leketriliselt.

ÄRAVOOL

Veega koolilaudadele peab ulatuma äravoolutoru. Äravoolutoru läbimõõt **Ø50 mm**. Äravoolu rajamisel erialklassi tuleb arvestada piisava äravoolu kaldega. Soovitatavalt **1cm** kõrguste vahet iga jooksva meetri kohta. Kui äravoolutrass rajatakse põranda sisse, siis tuleks arvestada 15- 20 cm põranda paksuse olemasoluga. Kui uutes ehitatavates ruumides ei ole see probleem, siis vanades majades tuleks enne klassi sisustuse lahenduse valimist veenduda vajaliku ruumi olemasolus. Kas on võimalik vana põrand ülesse võtta , paigaldada sinna alla äravoolutrass ning ehitada uus põrand nii, et ukse lävepakk jääks paigale.

Alternatiivselt oleks võimalik vajalikud kommunikatsioonid tuua lae alt. Siin tuleb arvestada sellega, et äravoolu suunamiseks töölaualt lae alla on vaja valamut, millesse oleks sisse ehitatud vastav pump. Teise alternatiivina oleks võimalik rajada vajalikud kommunikatsioonid vastava konstruktsiooniga töölaudades.

ELEKTER

Elektriga koolilaudadele peab ulatuma elektri kaabel ristlâbilõikega **2,5 mm²** . Soovitav on kasutada iga **8** pistikupesa kohta üks kaabel. Kui pistikupesi on rohkem, siis tuleb kavandada ka rohkem kaableid. Erialklassi elektrisüsteem peab olema **ruumi kilbis** komplekteeritud **lekkevoolukaitsmega**. Õpetaja töölaual peaks olema **hâdaabinupp**, millega saab korrigeerida kõikides töölaudades elektri välja lülitada. Soovitatavalt peaks hâdaabinupp olema komplekteeritud võtmega, et vältida kontrollimatud sisse lülitamist.

VENTILATSIOON


Erialklassi ventilatsioonisüsteem peab tagama piisava õhuvahetuse. Laboratooriumites kasutatakse **12,5 – 25 m³ /1m² /1h**. Erialklass vajab üldventilatsiooni. Äratõmbe ventilatsiooni tõmbekapi ja kemikaalide hoiukappidele. Tõmbekapi äratõmbe peab olema minimaalselt **480m³ /h**. Kuna tõmbekappi ei kasutata pidevalt, siis võiks vastav äratõmbesüsteem olema kasutaja poolt väljalülitatav.

Kemikaalide hoiukapid peavad olema **alati ventileeritavad**, et vältida kemikaali aurude kontsentratsiooni tõusu kapis ja ka ruumis. Kemikaali kapi äratõmmet ei tohi suunata läbi tõmbekapi. Kemikaali kapi materjalina ei ole soovitav kasutada plekist kappe. Vastavast materjalis kapid korrodeeruvad kiiresti ja tulekahju korral põlevad alla 10 minuti. Kemikaali kappide uste hinged liiguvad osad peavad alati asuma kapist väljas poole. See väldib hingede korrosiooni ja viib miinimumini võimaluse, et uks kukub selle tagajärjel eest ära. Kemikaali kapi uks peab olema lukustatav.

LABORIPESUMASINAD

STEELCO LABORIPESUMASINAD

LAB 500 CL on universaalne laboris kasutatav pesumasin, mis on mõeldud klaasnõude automaatseks pesemiseks, termodesinfektsiooniks ja kvaliteetseks kuivatamiseks. Seadet on võimalik kasutada laboritööpindade alla integreerituna või eraldi seisva mudelina.

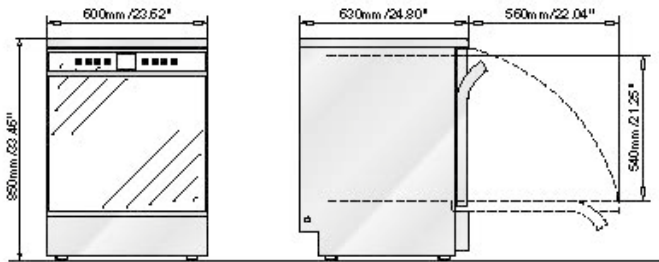

- Saadaval ka suurema pesukambriga mudelid
- Täiendav info info@medkoe.ee; www.medkoe.ee



Standard konfiguratsioon:

- Puutetundlik tablo, RS232, USB liidesed
- 20 eelprogrammeeritud pesuprogrammi + 20 kasutaja poolt muudetavad programmid
- Aurukondensaator
- Efektiivne kuivatussüsteem, 150m³/h kuni 140°C.
- 2 dosaatorpumpa pesuainetele
- Ukse automaatne lukustussüsteem
- Erinevad pesukorvid, mida saab kasutada kahel tasapinnal. Ülemine tasapind on teleskoop siinidel.
- Kuivatusega pesukorvide komplekteerimise võimalus vastavalt labori spetsiifikast lähtuvalt
- Külma, sooja ja demineraliseeritud vee ühendamise võimalus. Demineraliseeritud vesi on vajalik nõude loputamiseks enne kuivatust. See tagab parema kvaliteediga kuivatuse.
- Pesuvee vajadus ühes tsüklis 12L
- Võimsus 400V /3 faasi, 5,6kW



Gasprofi 1 micro

turvaline kooli gaasipõleti nii õpetajate kui ka õpilaste jaoks



Tehnilised andmed:

Tehnoloogia

Nupp:

Pedaal standard

mikroprotsessor

start-stopp taimeriga, 60 min

(leek põleb lisavarustuses oleva
pedaali allahoidmisel)

Turvaseadmed

Gaasi avariiväljalülitus:

süttimis- ja leegikontroll

temperatuurikontroll

automaatne väljalülitus, 4 h

Gaasiühendus ja -kulu

Gaasiühendus:

Gaasiliigi kategooria:

Kulu:

vasakpoolne 1/4" gaasi sissevoolufiltriga

"2ELL3B/P: maagaas E/LL, 18 – 25 mbaari

vedelgaas, 20 – 50 mbaari

70 g/h vedelgaas

Temperatuurid

Leegi temperatuur:

1350° C vedelgaasi puhul

1300° C maagaasi (E) puhul

Nimisoojuskooormus:

1,0 kW vedelgaas, 1,0 kW maagaas

Elekter

Voolutarve

Toiteühendus

2 VA

100 – 240 V / 50/60 Hz / maks. 0,3 A;

9 V DC / 1 A

Mehhaanika

Korpus ja juhtelemendid:

Põleti pea:

Põleti šahti kate:

Mõõdud (L x K x S):

Kaal:

Roostevaba teras ja klaas, UV- ja lahustikindel

ära- ja lahtivõetav, roostevaba teras

läbimõõt 23 mm, äravooluavadega

85 x 49 x 86mm

700 g

Normid

DIN-DVGW Reg.-Nr.:

CE:

EMÜ direktiivid:

NG-2211AS0167

EN 61326-1, EN61000-3-ö2, EN 61010

89/336/EMÜ, 73/23/EMÜ

Neljalg

155x155 mm

Artikli nr 6.000.930

Bunseni põleti on eilne päev!

Tänapäeval on olemas gaasipõleti gasprofi 1 micro koolimudel, mis on keemia õpetamiseks optimaalselt turvaline.

Saksa päritoluga turvapõleti Gasprofi 1 micro koolimudel pakub leegiga ümberkäimisel kõrgeimaid turvastandardeid. Just laboris on turvalisus leegiga töötamisel äärmiselt oluline. Bunseni põletid on koolides kaua aega kasutusel olnud, kuid seetõttu juhtus ka palju õnnetusi ja tulekahjusid.

Gasprofi 1 micro koolimudel toob muutuse!

See turvaline gaasipõleti steriliseerimiseks, kuumutamiseks ja muudeks leegiga seotud ülesanneteks ühendab endas kõik tänapäeva koolis vajalikud funktsionaalsed eelised.

Leegikontrolli tõttu on töö turvalisem

Kogemata kustutamisel süttib leek automaatselt uuesti. Näiteks ülekeeva vedeliku tõttu kustunud leegi korral, mida uuesti läita ei õnnestu, lülitab põleti gaasivoolu turvapõhjustel automaatselt välja.

Lihtne ja turvaline töö

Leegi saab süüdata ja kustutada ühe nupuvajutusega – tikke polegi vaja.

Energiasääst

Leek põleb ainult niikaua kui vaja. Õhuregulaator võimaldab leegi tugevust reguleerida.

Vastupidavus

Kõik väliskomponendid on roostevabast terasest ja tagavad äärmise steriilsuse.

Mahavalgunud vedelik voolab äravooluava kaudu minema. Põhjalikuks puhastuseks saab põleti pea hõlpsasti ära võtta.

Paindlik kasutus

„Gasprofi 1 micro school“ sobib ühendamiseks maagaasi või propaani-/butaaniga.

Saadaval on eraldi turvaadapterid erinevate gaasiballoonidega kasutamiseks.

Komplekti kuuluvad:

Gasprofi 1 micro artikli number 6.007.000

- juhitud nuppudega leegikontroll
- äravõetav põletipea maagaasiotsik
- gaasiühenduse keeramiseks sobib 17 mm võti
- põletipea ja šahti kaane avamiseks sobib kruvikeeraja
- ülemutriga toruühendus
- toiteühendus
- kasutusjuhend ja 2-aastane garantiit

Teised gaasipõletid ja lisavarustus:

Medkoe OÜ, Riia 185a, Tartu Eesti, +372 526 7298, info@medkoe.ee

www.medkoe.ee